AJK

MOVILSON

S.R.L.



KIT 8 FUNDAS DE COLORES P/SMART CONTROL

Codigo: 9092

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL NEGRA

Codigo: 9112

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL BLANCA

Codigo: 9113

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL ROJA

Codigo: 9114

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL VERDE

Codigo: 9115

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL AMARILLA

Codigo: 9116

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL AZUL

Codigo: 9117

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL NARANJA

Codigo: 9118

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



FUNDAS P/SMART CONTROL ROSA

Codigo: 9119

Material: Silicona Super Resistente, fácil de colocar Cubierta con resistencia a impactos, suciedad y humedad para controlar



VOLTIMETRO NANO BLACK (IVA 10.5%)

Codigo: 9079


Especificaciones Técnicas: - Pantalla con LED Rojo - Material: Policarbonato Transparente - Tiempo de Visualización: 0.5 Segundos - Entrada Remota - Potencia: 8 a 26 V - Medida de Bajo Voltaje: 8 a 26 V - Precisión: 99% - Dimensiones (HxWxL): 5.5 cm x 8 cm x 2 cm



VOLTIMETRO CON REMOTO (IVA 10.5%)

Codigo: 9080

Especificaciones Técnicas: - Display con LED Azul y Frecuencia 240Hz - Fabricado en Policarbonato Transparente - Tiempo de Visualización: 0.5 Segundos - Recurso Secuenciador: Activa las Salidas en Modo Secuencial cada 1 Segundo - 3 Salidas Remotas - Protección Configurable - Fuente de Alimentación: 8 a 18VDC - Consumo Máximo (Sin Carga): 50mA - Corriente Máxima de Salida: 80mA - Protección de Batería Baja o Sobrecarga - Aproximado Dimensiones (AnxAlxPr): 8x5,5x2cm

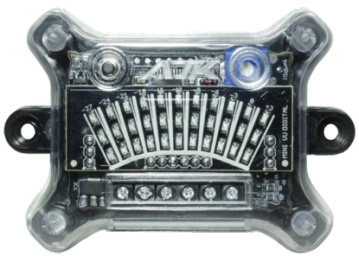

CENTRAL MINI VUMETRO

Codigo: 9081

Especificaciones Técnicas: • Carcasa de Policarbonato Transparente • Entrada de Audio: 0 a 15 Vac • Lectura en Tiempo Real • Efectos de Luz: 3 • 33 LEDs de Alto Brillo • Ajuste de Sensibilidad • Entrada Remota • 2 Salidas de Audio • Salida LINK exclusiva para conectar la regla AJK VU (Regla no incluida) • Voltaje: 12V • Consumo: 160mA • Calibre del cable: 2.5mm • Dimensiones aproximadas (LxHxD): 75x25x60mm



CENTRAL VUMETRO

Codigo: 9090

Medidor de audio digital Admite hasta 600 luces estroboscópicas 200 combinaciones de efectos RGB e modo VU 2 salidas independientes Ajustes de sensibilidad y velocidad Entrada remote Boton de encendido / apagado Micrófono incorporado



KIT STROBO RITMICO 2.0 9W

Codigo: 9085

Especificaciones Técnicas: • Memoria EEPROM; (No pierde los efectos incluso al desconectar los cables) • 8 colores (Rojo, Verde, Azul, Blanco, Cian, Rosa, Amarillo y Naranja) • LED RGB de retroalimentación • Indicadores LED (modo automático, modo de audio y REC) • 7 memorias programables • Ajuste inteligente de sensibilidad con 2 niveles • Modo de audio con 2 efectos • Modo automatico • Compatibilidad con tiras LED digitales 2811 • Compatible con faros delanteros direccionables AJK de 9W • Admite hasta 1000 faros AJK direccionables •



KIT STROBO RITMICO 2.0 3W

Codigo: 9084


Especificaciones Técnicas: • Memoria EEPROM; (No pierde los efectos incluso al desconectar los cables) • 8 colores (Rojo, Verde, Azul, Blanco, Cian, Rosa, Amarillo y Naranja) • LED RGB de retroalimentación • Indicadores LED (modo automático, modo de audio y REC) • 7 memorias programables • Ajuste inteligente de sensibilidad con 2 niveles • Modo de audio con 2 efectos • Modo automatico • Compatibilidad con tiras LED digitales 2811 • Compatible con faros delanteros direccionables AJK de 3W • Admite hasta 1000 faros AJK direccionables • Micrófono incorporado de alta sensibilidad • Mando a distancia con un alcance de hasta 20 metros • 179 combinaciones diferentes Central: • Voltaje de funcionamiento: 9-16 V • Consumo máximo en Stand-by: 6,5 mA Consumo máximo faros: 60mA Consumo máximo en Stand-by: 6,5 mA Salida RGB digital direccionable: 5V Capacidad máxima: 3 direccionable: 1000 faros (500x2) • Distancia máxima: 5 metros • Cable en los terminales: 2,5 mm • Peso central: 83x58x22mm • Peso • Dimensiones central: 83x58x22mm • Especificaciones técnicas del sensor: 45º • Distancia máxima de control: 20 metros • Estanco al agua

KIT SMART CONTROL 3W

Codigo: 9091

• Admite hasta 50 luces estroboscópicas • Control del indicador de batería baja • Control del modo de ahorro de batería • Salida de pulsos para la Interconexión con Otros Productos

Micrófono incorporado de alta sensibilidad • Mando a distancia con un alcance de hasta 20 metros • 179 combinaciones diferentes Central: • Voltaje de funcionamiento: 9-16 V • Consumo m&aa ximo sin faros: 60mA Consumo máximo en Stand-by: A • Salida RGB digital direccionable: 1 canal (predet nado 2811) Capacidad máxima de salida RGB ital direccionable: 1000 faros (500x2) • Calibre m&aac imo de cable en los terminales: 2,5 mm • Peso: 45 g &bu mensiones de la central: 83x58x22mm • Á o de recepción del sensor: 45º • Dista máxima de control: 20 metros • Este producto N s resistente al agua





MINI VUMETRO BLANCO

Codigo: 9082

Efectos Hay 3 efectos con ajuste de ganancia y sensibilidad. 1. Efecto "Ponto-Ponto" - Activa un led a la vez según la música. 2. Efecto "Rellenar todo": enciende todos los LED juntos de acuerdo con la música. 3. Efecto "Fill all + Peak": activa todos los LED juntos según la música y registra el nivel máximo durante 0,5 segundos. Construcción Barras resistentes hechas de acrílico. LED El Régua tiene 33 LED de alto brillo, de los cuales 27 son blancossegún el modelo y 6 son rojos.También tiene un indicador LED verde de funcionamiento. AjusteCLIP- es posible sincronizar los LED con el clip del amplificador, por lo que los LED rojos se encienden cuando la señal está más allá del límite causando distorsión en el sonido. Instalación El Ruler viene con un arnés de instalación y la conexión se realiza a través de la salida LI l, y no se puede conectar dire : salida de datos espec&iacute (barra LED), la regla se contr acute;s del cable de enlace, se pueden conectar hasta 15 reglas VU por interruptor.



MINI VUMETRO AZUL

Codigo: 9083

Efectos Hay 3 efectos con ajuste de ganancia y sensibilidad. 1. Efecto "Ponto-Ponto" - Activa un led a la vez según la música. 2. Efecto "Rellenar todo": enciende todos los LED juntos de acuerdo con la música. 3. Efecto "Fill all + Peak": activa todos los LED juntos según la música y registra el nivel máximo durante 0,5 segundos. Construcción Barras resistentes hechas de acrílico. LED El Régua tiene 33 LED de alto brillo, de los cuales 27 son azules según el modelo y 6 son rojos.También tiene un indicador LED verde de funcionamiento. AjusteCLIP- es posible sincronizar los LED con el clip del amplificador, por lo que los LED rojos se encienden cuando la señal está más allá del límite causando distorsión en el sonido. Instalaci&oac acute;s de instalaci&oa za a través de la salida U, y no se puede conectar direc INK: salida de datos específica (barra LED), la regla se control ute;s del cable de enlace, se pu por interruptor.



PAR LUCES LED 3W

Codigo: 9087

El kit viene con 2 faros LED de 3W de alta potencia lumínica y bajo consumo.Cada faro tiene 9 LED.El frontal es direccionable en la norma 2811. Su construcción es resistente en policarbonato y posee 1 entrada y 1 salida de señal. El faro RGB direccionable AJK es compatible con los controles AJK Rhythmic, Power VU y Bluetooth Strobe.

PAR LUCES LED 9W

Codigo: 9088

Especificaciones Técnicas: Ángulo de apertura de la lente: 45° Corriente máxima: 650mA Dimensiones: 92 x 31 x 18mm Peso: 36g Protección alta temperatura: si (aprox. 85°C) Consumo en espera: 5mA Potencia máxima: 9W Sistema de direccionamiento digital: 2811 Lumens (Max): 1000



KIT 10 LUCES LED 3W

Codigo: 9089

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar