
JBL

by HARMAN

MOVILSON

S.R.L.



GTO609C

Codigo: 2304

Especificaciones tecnicas: • Impedancia nominal: 3 ohm • Potencia (RMS): 90W • Potencia (Pico): 270W • Sensibilidad (2.83V / 1m): 92dB • Respuesta de frecuencia: 67Hz-21kHz • Diamentro del tweeter: 41mm • Diámetro externo: 175mm • Profundidad de montaje: 52mm • Pofundidad de montaje del tweeter: 20mm • Montaje Diámetro de corte: 127mm

STAGE3607CF

Codigo: 8910

• RMS: 50 vatios / pico: 250 vatios • Impedancia: 3 ohmios • Conos de woofer Plus One • Canasta ventilada Diseño de marco • Respuesta de frecuencia: 75Hz - 20kHz

STAGE2 65CF

Codigo: 2296

Especificaciones técnicas Tamaño del altavoz: 6,5" / 165 mm Tipo: Sistema de componentes de 2 vías Potencia RMS: 90 W Potencia máxima: 270 W Sensibilidad: 92dB Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz Impedancia: 4 ohmios Rejillas: Incluidas

CLUB 64C

Codigo: 2290

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 70 W / 210 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas



STAGE 6,5 MARINOS

Codigo: 9032

Especificaciones Técnicas: • Altavoces marinos de 6-1/2" y 2 vías (par) • cono de woofer de polímero duradero y potente • tweeter de cúpula balanceada montado en rejilla • cesta de polímero fundido de una pieza • Clasificación IPX5 para resistencia al agua. • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 180w • Sensibilidad: 90 dB a 2,83 voltios • Respuesta de frecuencia: 60-20,000Hz • Impedancia: 4 ohmios

STAGE2 45F

Codigo: 2293

Especificaciones técnicas: • Tipo de altavoz: Coaxial de 2 vías • Tamaño: 4" / 100 mm • Potencia RMS / Pico: 40W / 210W • Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla incluida: No (compatible con rejillas OEM)



CLUB 44F


Codigo: 2286

Especificaciones técnicas: • Tipo de altavoz: Coaxial de 2 vías • Tamaño: 4" / 100 mm • Potencia RMS / Pico: 35W / 105W • Respuesta en frecuencia: 75 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla incluida: No (compatible con rejillas OEM)


STAGE3 527F

Codigo: 8553

Especificaciones técnicas: • Marca: JBL • Línea: Stage3 • Modelo: 527 • Tipo: Diseño de 2 vías (coaxial) • Tamaño: 5,25 / 130mm (5 1/4 Pulgadas) • Potencia RMS: 40 Watts • Potencia PMPO: 200 Watts • Sensibilidad (@ 2.83V / 1m): 91dB • Respuesta de frecuencia: 75 - 20.000Hz • Impedancia: 3 Ohms • BL (Tm): 3.148 • DCR (ohmios): 2.61 • Mms (g): 9.81 • Sd (cm2): 102,07 • Cms (µm / N): 0.281 • Vas (l): 4.1374 • Fs (Hz): 95,9 • Qes: 1.555 • Qms: 13.546 • Qts: 1.395 • Crossover point: 6kHz •



Profundidad de montaje: 5,55cm • No incluye rejas

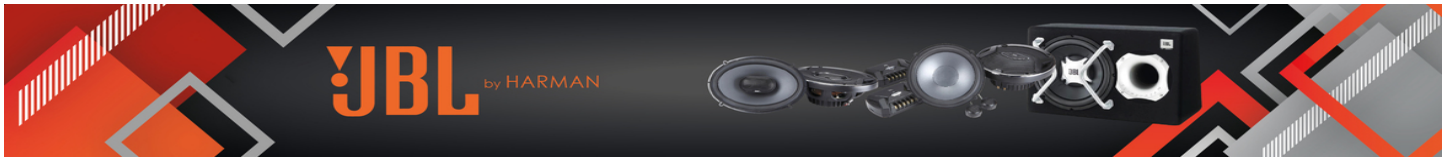

STAGE2 55F

Codigo: 2294

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 130 mm (5,25") • Tipo: Altavoz coaxial de 2 vías • Potencia RMS / pico: 50 W / 220 W • Respuesta de frecuencia: 75 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla incluida: No

CLUB 54F

Codigo: 2287

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 130 mm (5,25") • Tipo: Altavoz coaxial de 2 vías • Potencia RMS / pico: 45 W / 135 W • Respuesta de frecuencia: 75 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla incluida: No

STAGE3 627F


Codigo: 8541

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (Pulgadas) (160 mm) • Línea: Stage3 • Vías: 2 (Coaxial) • Potencia RMS: 45W • Potencia PMPO: 225W • Sensibilidad (@ 2.83V / 1m): 92dB • Respuesta de frecuencia: 55Hz - 20kHz • Impedancia: 3ohms • Profundidad de montaje: 48,5mm Parámetros Thiele • BL (Tm): 3.347 • DCR (ohmios): 2.43 • Mms (g): 13.661 • Sd (cm2): 138,93 • Cms (µm / N): 0.339 • Vas (l): 9.2635 • Fs (Hz): 73,9 • Qes: 1.377 • Qms: 13.148 • Qts: 1.246 • Punto de cruce: 5kHz •

GTO-629

Codigo: 8770

Especificaciones tecnicas: • Potencia RMS: 60W • Potencia Pico: 180W • Impedancia nominal: 3 ohm • Sensibilidad (2.83V / 1m): 93dB • Diámetro externo: 158mm • Diámetro de corte de montaje: 129mm • Profundidad de montaje: 50mm

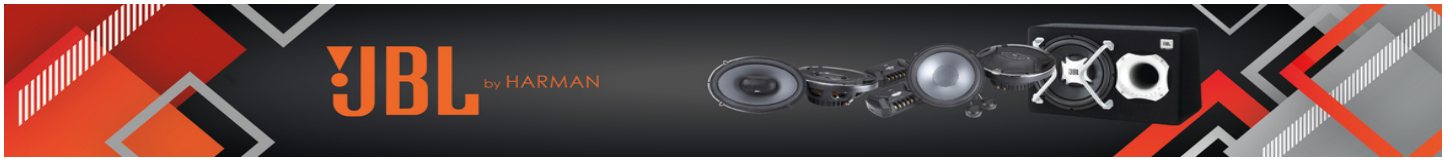

No incluye rejas

STAGE2 65F

Codigo: 2295

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 165 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 60 W / 240 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejillas: no incluidas

CLUB 64FSL

Codigo: 2288

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 55 W / 165 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas



CLUB 64


Codigo: 2289

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 60 W / 180 W • Respuesta de frecuencia: 48 Hz – 21 kHz • Sensibilidad: 93 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas


STAGE 3 9637F

Codigo: 8731

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6x9" (Pulgadas) (152 x 230 mm) • Línea: Stage3 • Vías: 3 (Triaxial) • Potencia RMS: 75W • Potencia PMPO: 375W • Sensibilidad (@ 2.83V / 1m): 93dB • Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20kHz • Impedancia: 3ohms • Profundidad de montaje: 77,8mm Parámetros Thiele • BL (Tm): 3.533 • DCR (ohmios): 2.34 • Mms (g): 22.973 • Sd (cm2): 237,79 • Cms (μm / N): 0,404 • Vas (l): 32.3563 • Fs (Hz): 52,2 • Qes: 1.413 • Qms: 13.661 • Qts: 1.281 • Punto de cruce: 5kHz •

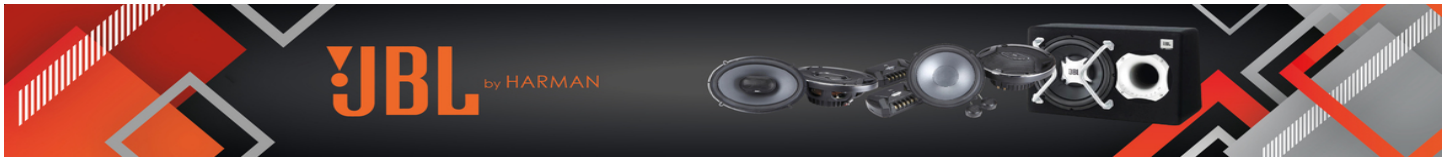

No incluye rejas

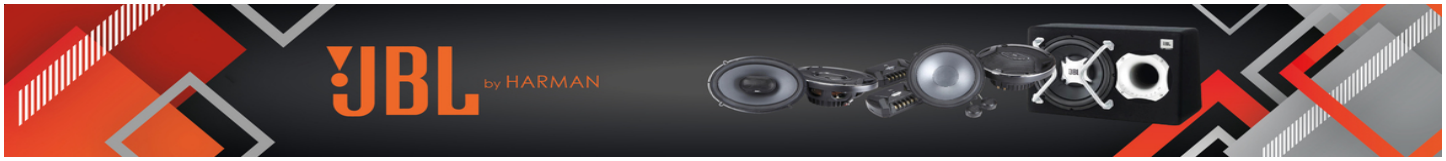

STAGE2 965M

Codigo: 2297

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6x9 pulgadas (152 × 229 mm) • Tipo: Altavoces coaxiales de 3 vías • Potencia (RMS/Máx): 70 W / 210 W • Rango de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla: incluida

CLUB 964M

Codigo: 2291

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6x9 pulgadas (152 × 230 mm) • Tipo: Altavoces coaxiales de 3 vías • Potencia (RMS/Máx): 85 W / 255 W • Rango de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 93 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla: incluida

CELEBRITY 150


Codigo: 2298

Especificación general: Fuente de alimentación: 12 V DC Potencia de salida nominal: 4 x 50W pico Clasificación del fusible: 10A Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz Alcance de funcionamiento Bluetooth: hasta 32.8 ft Perfiles soportados: HFP, HSP, A2DP, AVRCP Cobertura de radiofrecuencia FM: 87.5 - 108MHz Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Profundidad): 7.008 x 1.969 x 3.425 in Características: 1 Din Mechless reproductor multimedia de coche con cara desmontable Múltiples fuentes de reproducción: Bluetooth, USB, entrada AUX,

CLUB 194T

Codigo: 2292

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 3/4" (19 mm) • Tipo: Tweeters domo • Potencia (RMS/Máx): 50 W / 150 W • Rango de frecuencia: 3 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios

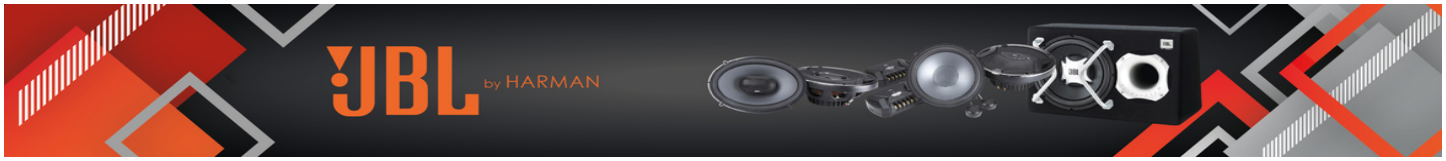

tarjeta SD, radio FM Transmisión inalámbrica Bluetooth 30 estaciones preestablecidas (18 FM / 12 AM) Salida de línea RCA (2 pares; 4 voltios) Potencia de salida máxima de 4x50 vatios Conector ISO (arnés de cableado incluido) Graves, agudos , loudness Ecualizador preseteado (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar