




MOVILSON
S.R.L.



NCDPC-0

Codigo: 9246

• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7x7x96/0,12 mm • Diámetro externo: 15mm • Composición: DE C • Longitud: 15 metros • Con tapa protectora



NCDPC-4

Codigo: 9247

• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7x7x39/0,12 mm • Diámetro externo: 10mm • Composición: DE C • Longitud: 30 metros • Con tapa protectora



NCDPC-8

Codigo: 9248


• Cable COBRE 100% OFC • Construcción: 7x105/0,12 mm • Diámetro externo: 6.5mm • Composición: DE C • Longitud: 50 metros • Con tapa protectora



NCGPC-0

Codigo: 9249

TIPO DE PRODUCTO Cables OGA de alto rendimiento
CONSTRUCCIÓN 7x7x35/0,20 mm
DIÁMETRO EXTERNO 15,5mm COMPOSICIÓN DE C
ACCESORIOS Con tapa protectora LONGITUD 15 metros

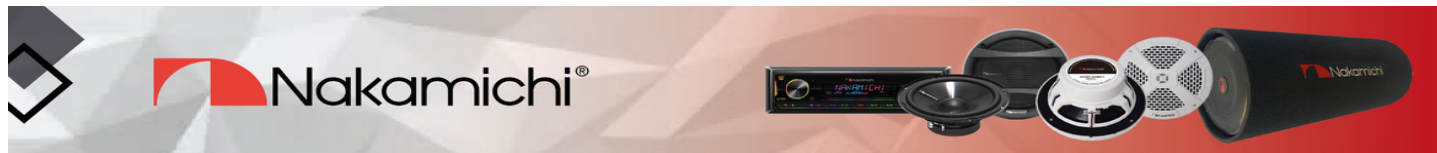

NCGPC-4

Codigo: 9250

TIPO DE PRODUCTO Cables 4GA de alto rendimiento
CONSTRUCCION 7x96/0,20 mm DIAMETRO
EXTERNO 10 mm COMPOSICION DE C ACCESORIOS
Con tapa protectora LONGITUD 30 metros



NCGSC-12

Codigo: 2206

Cable de parlante Alto Rendimiento Nakamichi 12 AWG Largo rollo:
30 metros



NCGSC-16

Codigo: 2212


Cable de parlante Alto Rendimiento Nakamichi 16 AWG Largo
Rollo: 70 metros



NK-RCP1

Codigo: 9251

Cable Rca 1 metro 2 Canales

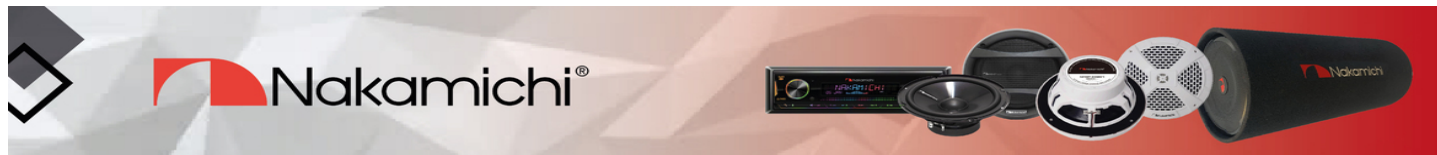

NKRCP8

Codigo: 2203

Cable Rca Tipo:RCA Audio Video Cable Color: Rojo Largo de cable: 8 mts



NBX25A

Codigo: 8748

Especificaciones técnicas: • Modelo: NBX25A • Tamaño: 10 • Potencia RMS: 130w • Potencia PMPO: 800w • Frecuencia: 38 - 3500 Hz • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 87 ±3dB • Tamaño del imán: 126x30x25mm • Dimensiones: 480x170/270x350mm



NSE-CS1628

Codigo: 8979


Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 • Profundidad de montaje: 58mm • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 260w • Sensibilidad: 88±3dB • Frecuencia: 53-18.5kHz • Impedancia: 4 ohms • Peso del imán: 250g • Peso: 1,4kg



NSACS1711

Codigo: 2210

POTENCIA NOMINAL: 65 vatios RMS POTENCIA: 450 vatios SENSIBILIDAD: 88 ±3dB IMPEDANCIA: 4 ohmios RESPUESTA FRECUENCIA: 53 Hz - 19,5 kHz TWEETER: 20mm CARACTERÍSTICAS: Altavoz de 2 vóltios - Imán: 12,1 oz - Bobina de voz con KSV de 25,5 mm

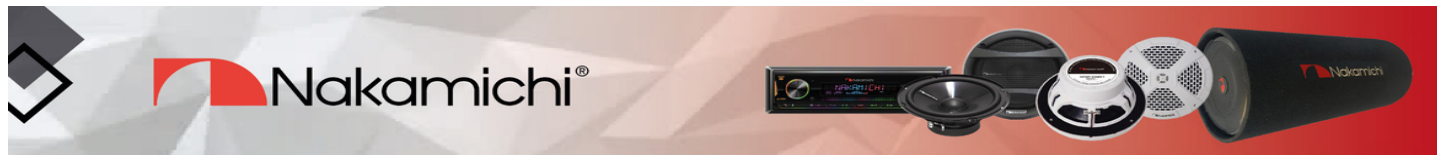

NSM8517

Codigo: 2211

– Tipo: Altavoces de Rango Medio – Tamaño: 8” – Potencia Pico: 400W – Potencia Nominal: 60W – Respuesta de Frecuencia: 85-12k Hz – Sensibilidad (dB/W/m): 93±3dB – Impedancia: 4Ω – Profundidad de Montaje: >3.3” – Bobina de Voz: KSVΦ30.5mm

NSE1317

Codigo: 2202

• N-Power: 18 vatios • Potencia máxima: 360 vatios • Impedancia: 4 ohmios • Respuesta de frecuencia: 100-20k Hz • Sensibilidad (SPL / 1W / 1m): 86 ± 3dB



NSE5718


Codigo: 2207

Potencia RMS: 30W Potencia MAX: 200W Respuesta en la Frecuencia: 70Hz – 3.8kHz Sensibilidad: 86±3dB Impedancia: 4 Ohms Respuesta en la Frecuencia: 70Hz – 3.8kHz Bobina: ASV 25.5mm

NSE-6918

Codigo: 8531

Especificaciones Técnicas: - Tamaño: 6x9 Pulgadas - Cantidad de vías: 3 - Potencia pmpo: 260W - Potencia Rms: 40W - Respuesta de frecuencia: 55Hz a 19,5KHz - Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 Ohms - Profundidad de montaje: 69 mm - Bobina de voz: 25.5mm - Masa del imán: 10 oz (283 g) - Peso neto: Aprox. 1,8 kg

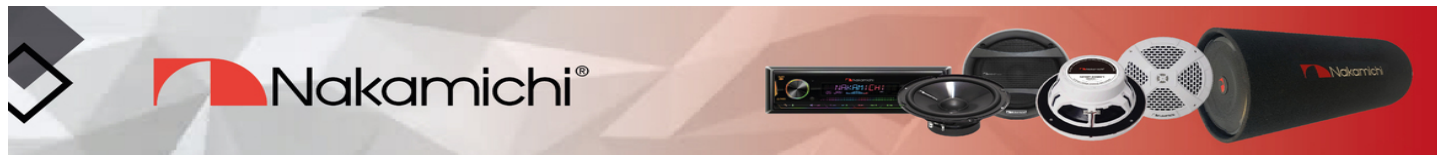

NSW10D

Codigo: 2208

Subwoofer Dual 10"; Potencia [RMS/Watts pico]: 100 / 650
Impedancia: Doble 4 Ohms Respuesta de Frecuencia: 40Hz
– 3.8KHz Sensibilidad: 86±3dB Magneto: 28.2oz
Peso Neto: 2.4kg



NSWZ1203S4

Codigo: 2204

Altavoz de graves: 12"; Potencia RMS: 300 W Potencia
máxima: 1800 W Impedancia: 4 Ohms Respuesta de
frecuencia: 30-1 kHz Sensibilidad (SPL/1W/1m): 82 ± 3dB



NSWX1203S4

Codigo: 2205


Woofer: 12"; Potencia: 250Wrms. 1250W pico Impedancia:
4Ω Rango de frecuencia: 40~2.7 kHz Sensibilidad(1 W /1 m) :
83±3dB Bobina : diametro 50 mm Profundidad montaje : 89
mm



NSW12D

Codigo: 2209

TAMAÑO: 12"; BOBINA SIMPLE POTENCIA 1200W
IMPEDANCIA :4 OHM RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 Hz A 1
kHz SENSIBILIDAD: 90 DB (+/- 3 DB) BORDE DE ESPUMA DE
ALTA DENSIDAD WOOFER DE CONO DE POLIPROPILENO
IMANES DE CERÁMICA DOBLE PROFUNDIDAD DE
MONTAJE: 5,28"

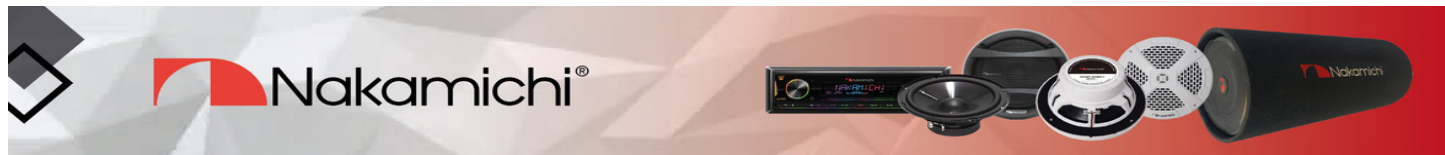

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar